


Жидкость «**DIESEL SYSTEM PURGE**» предназначена для очистки дизельных систем впрыска топлива непосредственно на работающем двигателе. Она с одинаковым успехом может использоваться в электрических и переносных пневматических установках для промывки всех известных производителей, а также на промывочных станциях типа RCP, обеспечивающих подачу чистящего состава непосредственно к насосу высокого давления.

Жидкость «**DIESEL SYSTEM PURGE**» эффективно удаляет загрязнения в Топливном Насосе Высокого Давления, топливной рампе (система Коммон Рейл), топливных магистралях, восстанавливает производительность и оптимальный факел распыла топлива форсунками. В результате ее применения повышаются динамические характеристики автомобиля, и снижается расход топлива. Она обладает превосходным раскоксовывающим эффектом, удаляет отложения на впускных клапанах, днище поршня и в камере сгорания, выравнивает компрессию в цилиндрах. Безопасна для каталитических конверторов, не разрушает резиновые уплотнения и пластиковые детали топливной системы двигателя.

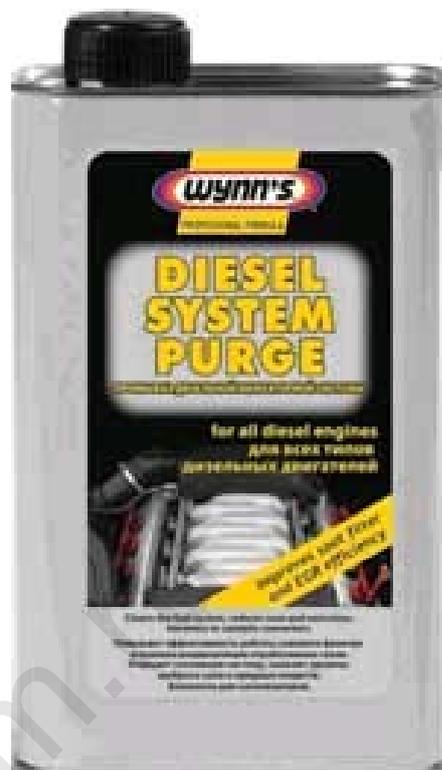

### **ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Рекомендуется начать процедуру с внешней очистки впускного тракта, дроссельного узла и регулятора холостого хода двигателя при помощи **Wynn's**.

**Этап 1.** Отключить питание топливного насоса (система Коммон Рейл), разъединить топливопровод после топливного фильтра (внимание: может сохраняться остаточное давление). К разъединенным штуцерам подсоединить подходящие адаптеры и шланги из профессионального комплекта. Затем установить давление необходимое для данного типа топливной системы и проверить герметичность соединений;

**Этап 2.** Запуск и промывка форсунок на работающем двигателе в режиме холостого хода 15 - 20 минут;

**Этап 3.** Отсоединить устройство для подачи очищающей жидкости и восстановить штатные подсоединения топливной системы автомобиля, проверить их герметичность.

**Рекомендуется производить комплексную очистку топливной системы двигателя каждые 25000-30000 км пробега автомобиля.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПУТЕМ ЗАЛИВКИ ЕЕ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.**

Легко воспламеняющийся продукт. Емкость не нагревать, хранить вдали от источников возгорания. Не курить во время применения. Не глотать. Опасно для здоровья. Избегайте контакта с кожей. **ХРАНИТЕ СРЕДСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!** Первая помощь: Если проглочено не побуждайте рвоту. Срочно обратитесь к врачу. При попадании на кожу или в глаза - смойте сильной струей воды.

**СОСТАВ:** Нефтяные дистилляты, базовое минеральное масло, 2-нитратэтилксинол, нафталин, запатентованный пакет моющих присадок

Сделано в Бельгии

Объём 1 литр