

Инструкция по активации дополнительных программных модулей EDCDiags

Активация дополнительного программного модуля сохраняется в приборе ДК-5. Это значит, что при смене компьютера активацию повторять не требуется.

Для активации дополнительного модуля необходимо:

1. Подключить ДК-5 к компьютеру и запустить программу EDCDiags.
2. В программе открыть меню «Файл/Регистрация дополнительных модулей...». Если после этого появится окно с предупреждением (рис 1.), то необходимо проверить правильность подключения устройства ДК-5 к USB-порту компьютера или обновить прошивку ДК-5 до требуемой версии.

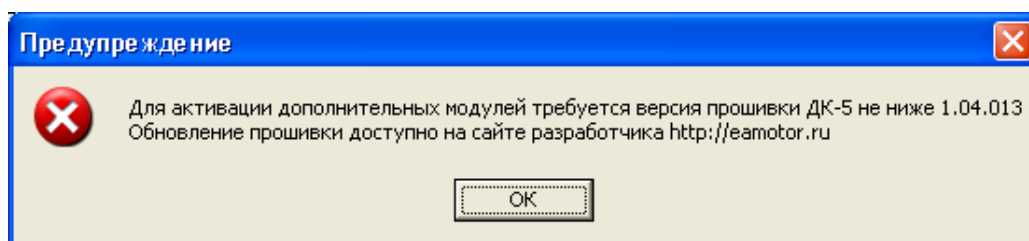


Рис.1. Предупреждение при активации модулей.

3. В списке дополнительных модулей (рис. 2) выбрать необходимый и нажать кнопку «Сформировать запрос на активацию модуля».

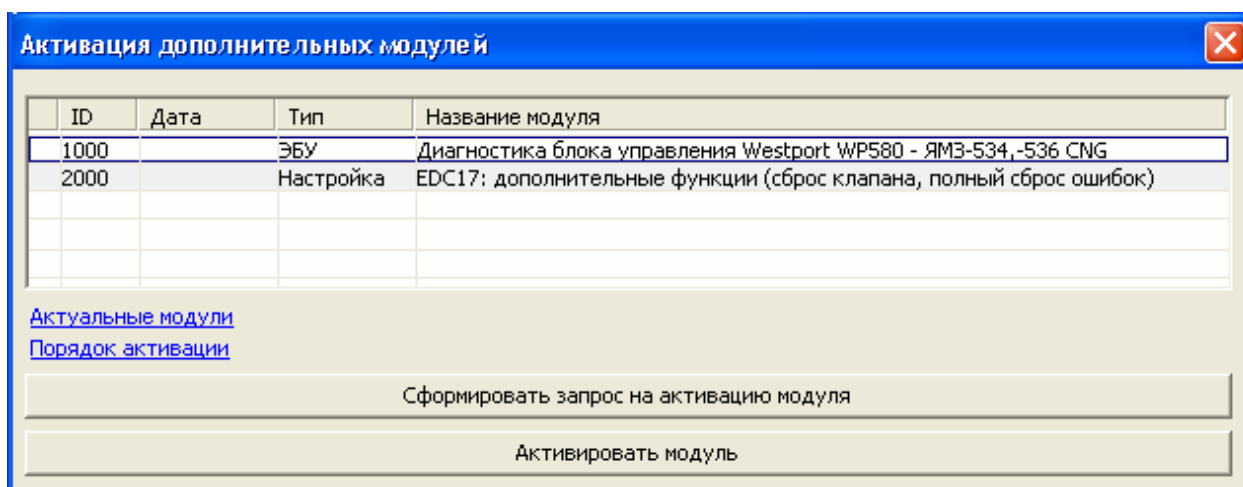


Рис.2. Список дополнительных модулей.

4. Заполнить все строки анкеты (рис. 3) и сохранить файл. Требуемые для активации идентификатор необходимого модуля и идентификатор устройства заполнятся автоматически.

Контактные данные	
ФИО	Иванов И.И.
Организация	ООО "АвтоСервис"
Телефон	8-012-345-6789
E-mail	auto@mail.ru

Идентификационные данные	
Модуль	1000 - Диагностика блока управления Westport WP!
UID	5JSYG6H76HXJLZ5DMYHJNWNCW5
Версия прошивки	14

Рис.3. Диалог ввода регистрационных данных для активации.

5. Сохраненный файл xxx_Request.txt переслать нам на электронную почту. Для оплаты необходимо так же переслать реквизиты Вашей организации (для юридических лиц) или паспортные данные (для физических лиц). В ответ мы направим Вам счет для оплаты и после оплаты передадим Вам файл с ключом для активации данного модуля xxx_License.txt и файл программного модуля, если он не встроен в EDCDiags.
6. После получения письма с ключом открыть диалог активации дополнительных модулей (рис. 2) и нажать кнопку «Активировать модуль» (**Примечание:** к компьютеру должен быть подключен **тот же самый ДК-5**, что и при формировании запроса на активацию!). В открывшемся диалоге (рис. 4) нажать на кнопку «Из файла» и указать путь до файла с ключом активации xxx_License.txt, после этого пустое поле «Введите код активации» автоматически заполнится. Далее нажимаем на кнопку «Активировать». В случае удачной активации появится сообщение «Ключ успешно активирован». В случае ошибки следует проверить, что к компьютеру подключен тот же самый ДК-5, что и при формировании запроса на активацию, а также указан правильный файл с ключом активации xxx_License.txt, после чего повторить процедуру активации (пункт 6).

Введите код активации

```
7JZYNNONUZB4MMK2DJMZN7PY6N5COPAT8K75AKYB0R7W6ACKHDP4DHRR5
CT6UHLZ54Y022GBZGT26EXCMADNT10NZA7T46CXJ5Z9DSNYAAEM6PE0YFH
RXGMN7Y1D9F4KWDEJP0YTWGG4RWW6N3MUE7LHFRJ08Y2DGGGE49XFWD
A0PD35E5XY5YLSRTD1RZ7RXJWZU083GP728NR3W1K66
```

Рис.4. Диалог активации модуля.

7. В случае удачной активации модуля в списке дополнительных модулей (рис. 5) активированный модуль будет выделен зеленым цветом, а в поле «Дата» будет указана дата его активации.

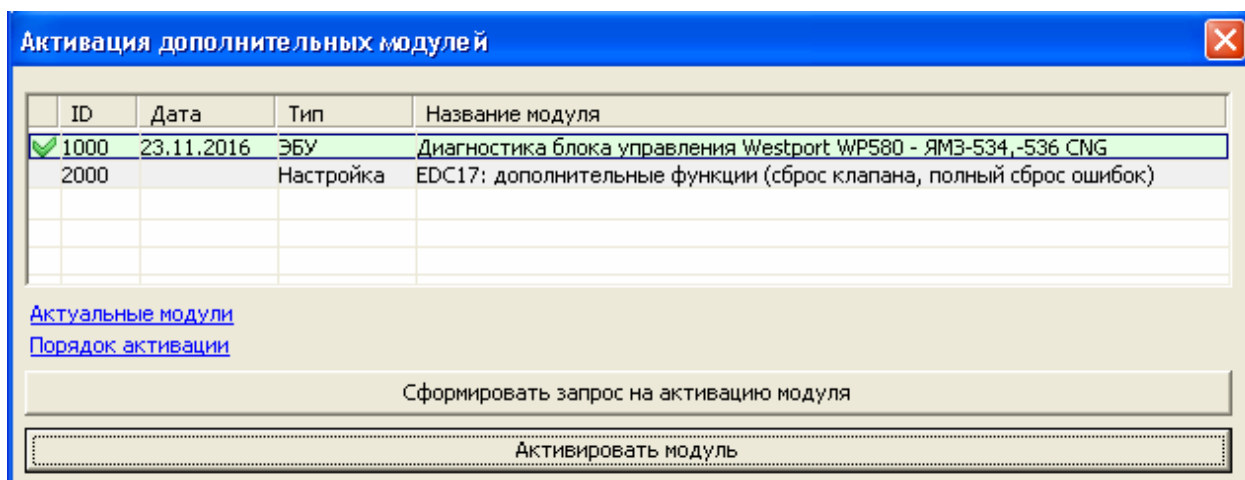


Рис.5. Список дополнительных модулей после удачной активации.

Если необходимо активировать несколько модулей, то необходимо повторить всю описанную процедуру для каждого модуля.

Активированным модулем можно пользоваться на любом компьютере с установленной программой EDCDiags с подключенным ДК-5, на котором была произведена активация.

Дополнительные модули для активации (файлы с расширением DAT) должны быть скопированы в папку с установленной программой EDCDiags, их наличие можно проверить в списке диалога «Активация дополнительных модулей». В случае если на компьютере установлено несколько версий программы EDCDiags, необходимо все эти модули скопировать в каждую из этих папок.